

APRAKSTS



- Pulverkrāsots alumīnija korpuss, noturīgs pret sālsūdeni
- Monolīta konstrukcija, kas spēj izturēt skarbū ekspluatācijas apstākļus
- Rokturis pārnēsāšanai un piekarcaurums uzstādīšanai pie sienas
- Sadales kārba ar spaiļu bloku, barojošā kabeļa fiksētam pievienojumam nepārtrauktas elektroenerģijas piegādes gadījumā
- Ar paš aizkrītošu automātslēdžu vāciņu

TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- Automātslēdži ar C-raksturlīkni
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 14kg
- Aizsardzība pret īssavienojumu Icf = 17 kA
- Marķēta ar CE zīmi



U63/8211-21

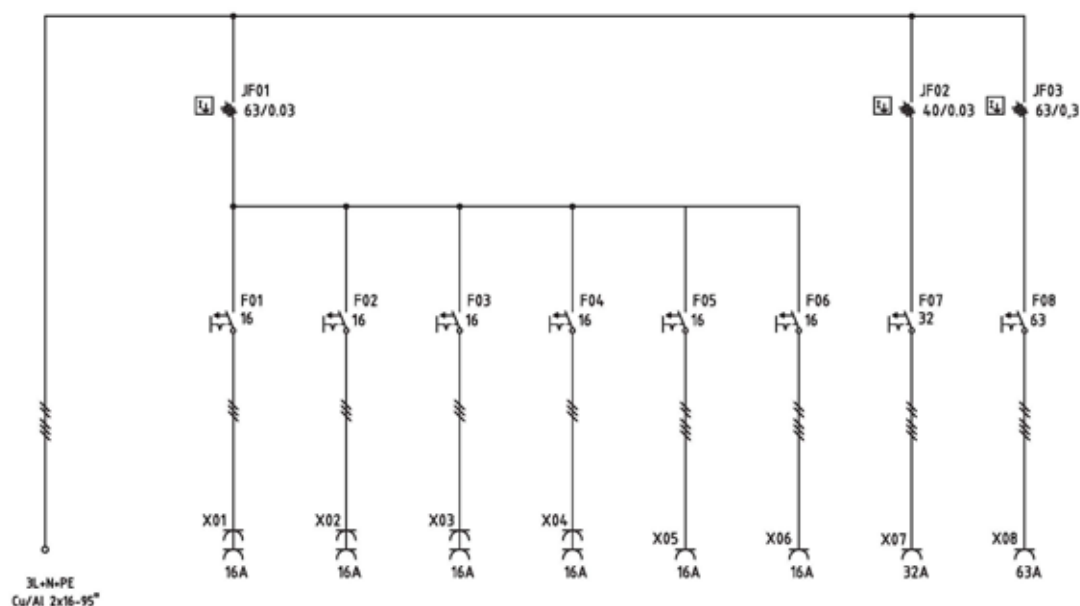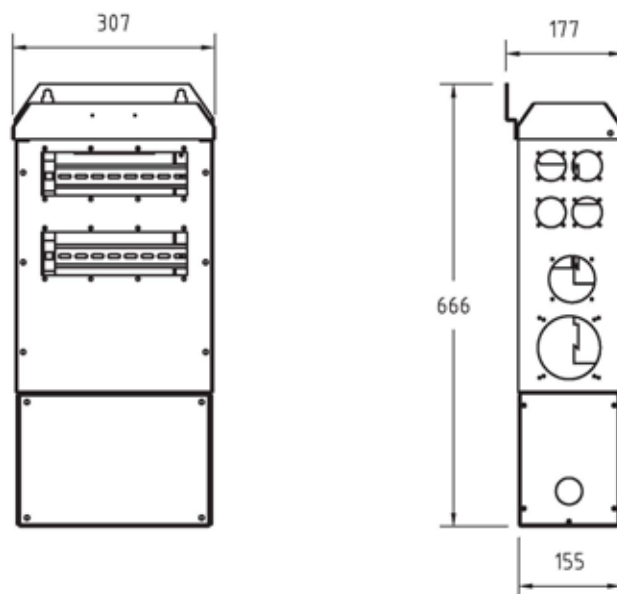

Modelis	Fiksēta ieslēgšana Maksimālais drošinātājs atrodas priekšpusē	Izvadi CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V	Izvadi Schuko tipa 2 polu kontaktrozete 230V	Izvadi CEE 5 polu kontaktrozete 400V	Izvadi CEE 5 polu kontaktrozete 400V	Izvadi CEE 5 polu kontaktrozete 400V	RCD	RCD
	A	A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
Mini U63/8211-21-K	100		8	2	1	1	2	1