

Rozešu bloks BBC16/41-1**APRAKSTS**

- Rozešu bloku var izmantot apgaismojuma kontrolei būvlaukumos
- Kontaktligzdu komplekts ir izgatavots no spēcīgas un siltumizturīgas ABS plastmasas/triecienizturīga termoplastiska materiāla
- Konstrukcija un dizains ir veidoti tā, lai ierīce būtu ērta un parocīga, viegli lietojama, viegli uzturama labā darba kārtībā un viegli vadāma
- Automātiski aizverams caurspīdīga polikarbonāta vāks
- Piederumos ir iekļauts piekarcaurums, lai ierīci varētu uzstādīt pie sienas

**TEHNISKIE DATI**

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- 1 fāzes un 3 fāzu 16 A un 32 A spraudkontaktu drošību nodrošina RDC, ar nostrādes strāvu 30mA
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlielni
- Ierīce ir aprīkota ar krēslas releju un taimeri
- Manuālas ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
- 25 A noplūdes strāvas uz zemi aizsardzības automātslēdži atbilst A tipam
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 3kg
- Sertifikācija: Semko un CE


Rozešu bloks BBC16/41-1

Izmēri

Platums: 300mm

Augstums kopā ar rokturiem: 350mm

Dziļums: 145mm

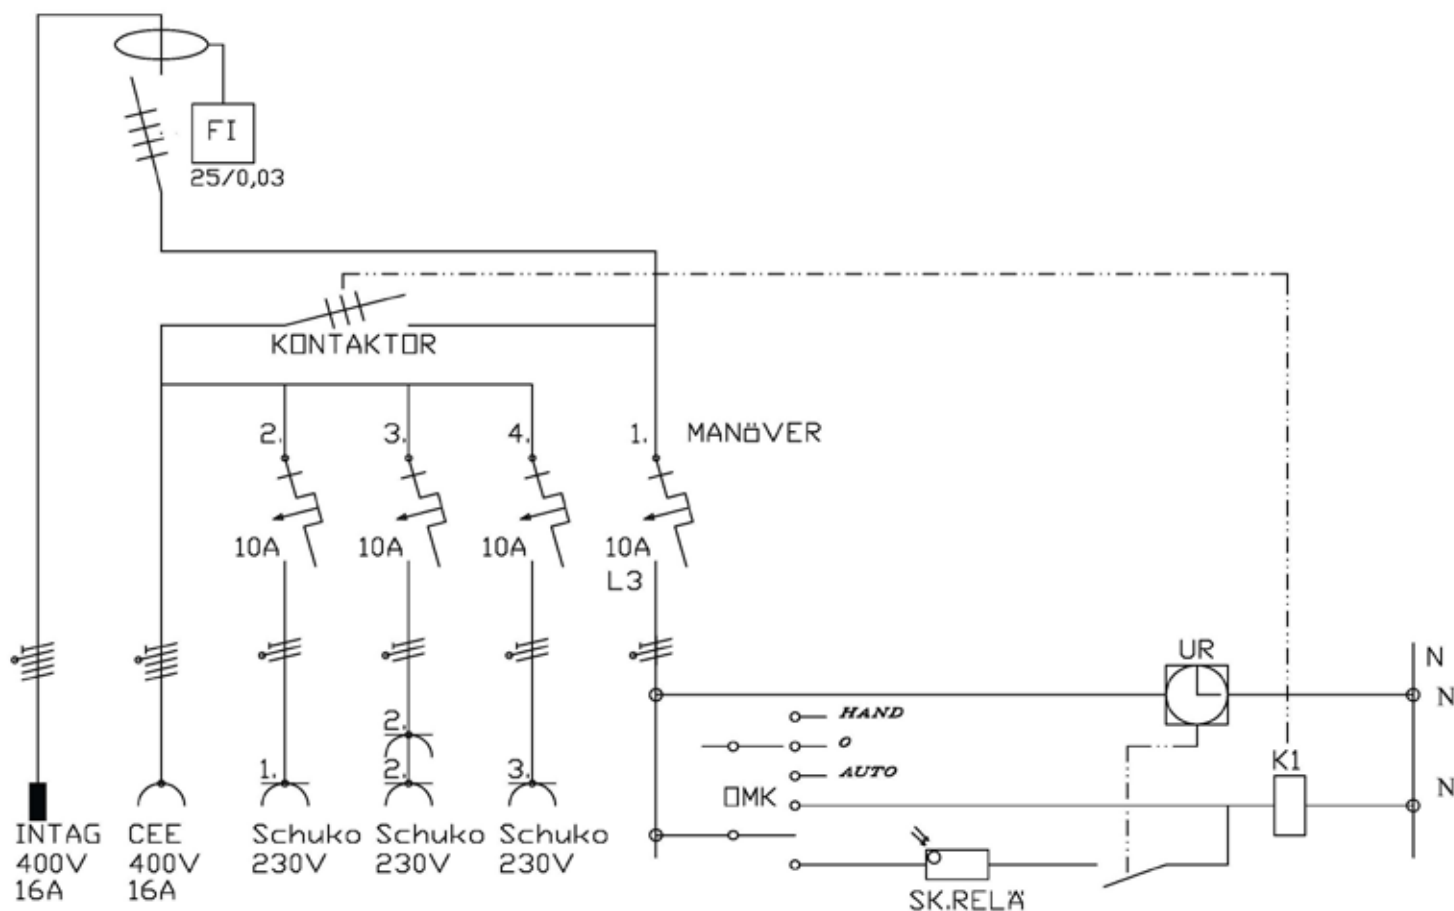

Modelis	Pievadi	Izvadi	Izvadi	Izvadi	Izvadi	RCD	RCD
	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V	Schuko tipa 2 polu kontaktrozete 230V	CEE 5 polu kontaktrozete 400V	CEE 5 polu kontaktrozete 400V	CEE 5 polu kontaktrozete 400V		
	16A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,5A
BBC16/41-1	1	4	1			1	