

ZFSF 160/1/3222-32**APRAKSTS**

- Pulverkrāsots alumīnija korpuss, noturīgs pret sālsūdeni
- Monolīta konstrukcija, kas spēj izturēt skarbū ekspluatācijas apstākļus
- Gatavs enerģijas piegādātāja savienojumam. Strāvas transformatora mērīšana.
- Vadības panelis ir aprīkots ar kravas dakšu pacelšanas cilpām un kāju statīviem
- Vadības panelis ir divpusējs ar ienākošo un izejošo pusi.
- Slēdzamas durvis
- Moduļa sloti = 11

TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlielni
- Paredzēta sadalīkopņu sistēmai 400A
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 109kg
- Aizsardzība pret īssavienojumu Icf = 25 kA
- Marķēta ar CE zīmi



**SATEMA BALTIC SIA**

Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169

Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728

e-mail aigars.germanis@satema.lvwww.satema.lvSATEMA Norvēģija
SATEMA Zviedrija
SATEMA Baltija

ZFSF 160/1/3222-32

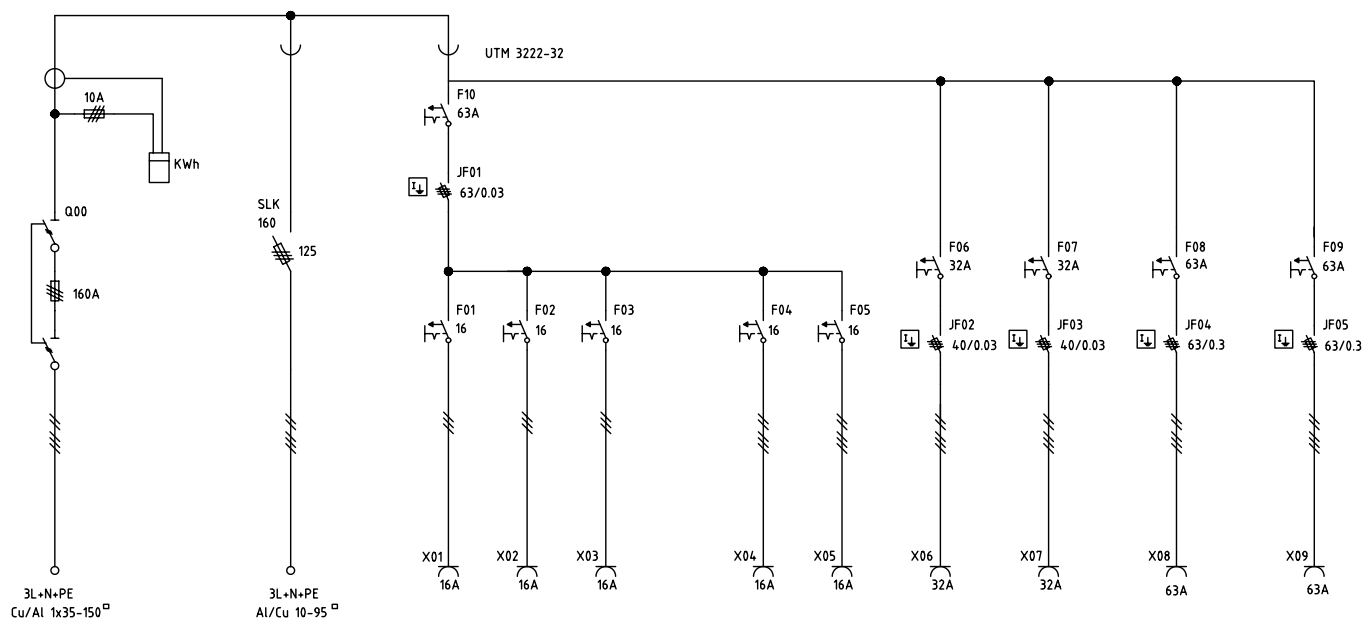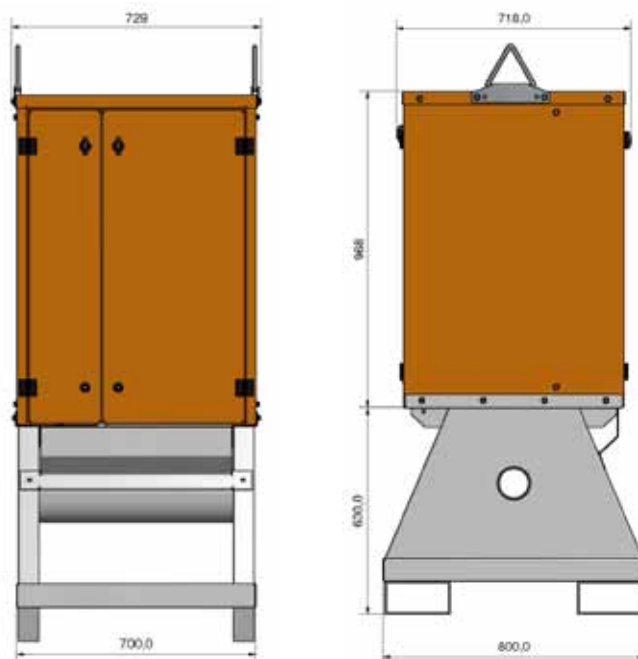

Modelis	Fiksēta līdzīnākošā	Nemainīga izvade	Izvadi	Izvadi	Izvadi	Izvadi	RCD	RCD
	Drošinātājs NH00	Drošinātājs NH00	Schuko tipa 2 polu kontaktozete 230V	CEE tipa 5 polu kontaktozete 400V	CEE tipa 5 polu kontaktozete 400V	CEE tipa 5 polu kontaktozete 400V		
	160A	160A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
ZFSF 160/1/3222-32	1	1	3	2	2	2	3	2