# Rozešu bloks alumīnijs BCA16/62-1

## APRAKSTS

- Elektrosadalei ir triecienizturīgs alumīnija korpuss
- Forma un dizains ir pielāgoti tā, lai vadības panelis būtu ērti lietojams un viegli kopjams
- Automātiski aizverams caurspīdīga polikarbonāta vāks
- Pašaizkrītošs drošinātāju pārsegs no caurspīdīga polikarbonāta
- Kronšteins piestiprināšanai pie sienas

## TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- 1 fāzes un 3 fāzu 16 A spraudkontaktu drošību nodrošina RDC, ar nostrādes strāvu 30mA
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlīkni
- 40A noplūdes strāvas uz zemi aizsardzības automātslēdži atbilst A tipam
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 5,5kg
- Sertifikācija: Semko un CE




01.21

**SATEMA BALTIC SIA**
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv

# Rozešu bloks alumīnijs BCA16/62-1

**Izmēri**

| | |
|---|---|
| Platums: | 295mm |
| Augstums kopā ar rokturiem: | 400mm |
| Dziļums: | 125mm |

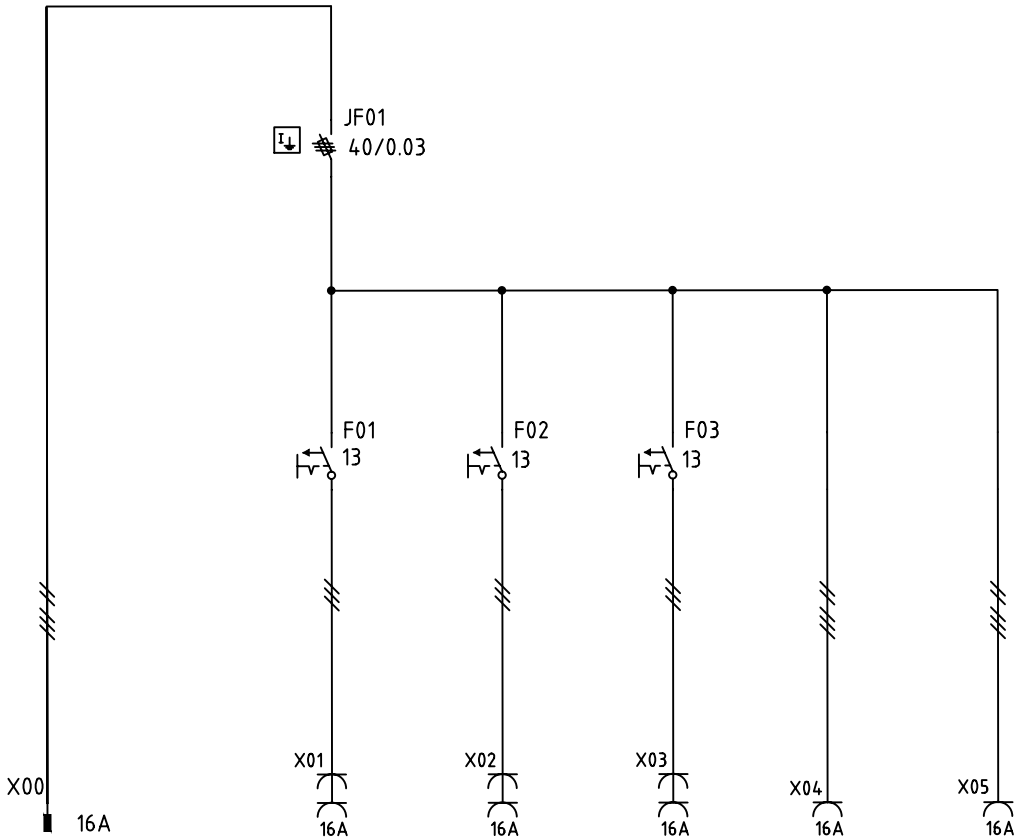


| Modelis | Pievadi<br>CEE tipa<br>5 polu<br>kontaktrozete<br>400V<br>16A | Izvadi<br>Schuko tipa<br>2 polu<br>kontaktrozete<br>230V<br>16A | Izvadi<br>CEE<br>5 polu<br>kontaktrozete<br>400V<br>16A | Izvadi<br>CEE<br>5 polu<br>kontaktrozete<br>400V<br>32A | Izvadi<br>CEE<br>5 polu<br>kontaktrozete<br>400V<br>63A | RCD<br>0,03A | RCD<br>0,5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA16/62-1 | 1 | 6 | 2 | | | 1 | |

01.21

**SATEMA BALTIC SIA**
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv