Rozešu bloks BBC16/41-1

APRAKSTS

- Rozešu bloku var izmantot apgaismojuma kontrolei būvlaukumos
- Kontaktligzdu komplekts ir izgatavots no spēcīgas un siltumizturīgas ABS plastmasas/ triecienizturīga termoplastiska materiāla
- Konstrukcija un dizains ir veidoti tā, lai ierīce būtu ērta un parocīga, viegli lietojama, viegli uzturama labā darba kārtībā un viegli vadāma
- Automātiski aizverams caurspīdīga polikarbonāta vāks
- Piederumos ir iekļauts piekarcaurums, lai ierīci varētu uzstādīt pie sienas



TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- 1 fāzes un 3 fāzu 16 A un 32 A spraudkontaktu drošību nodrošina RDC, ar nostrādes strāvu 30mA
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlīkni
- Ierīce ir aprīkota ar krēslas releju un taimeri
- Manuālas ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
- 25 A noplūdes strāvas uz zemi aizsardzības automātslēdži atbilst A tipam
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 3kg
- Sertifikācija: Semko un CE

SATEMA BALTIC SIA
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv

Rozešu bloks BBC16/41-1

Izmēri

Platums: 300mm
Augstums kopā ar rokturiem: 350mm
Dziļums: 145mm

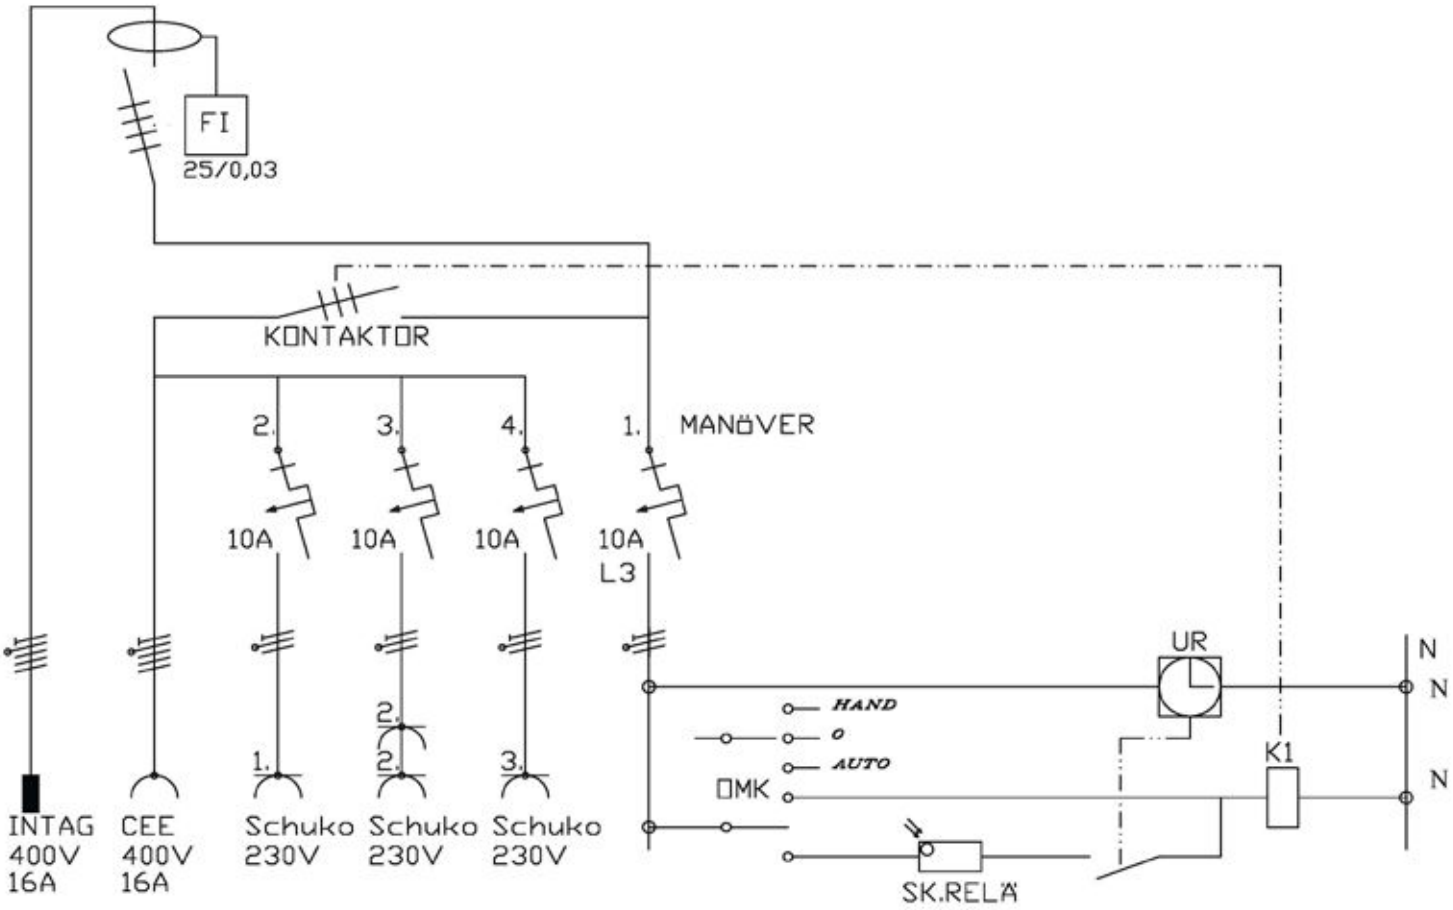

Modelis	Pievadi CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V 16A	Izvadi Schuko tipa 2 polu kontaktrozete 230V 16A	Izvadi CEE 5 polu kontaktrozete 400V 16A	Izvadi CEE 5 polu kontaktrozete 400V 32A	Izvadi CEE 5 polu kontaktrozete 400V 63A	RCD 0,03A	RCD 0,5A
BBC16/41-1	1	4	1			1	

01.21

SATEMA BALTIC SIA
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv