

ZFSF 400/31/3322-42**APRAKSTS**

- Pulverkrāsots alumīnija korpuss, noturīgs pret sālsūdeni
- Monolīta konstrukcija, kas spēj izturēt skarbū ekspluatācijas apstākļus
- Gatavs enerģijas piegādātāja savienojumam. Strāvas transformatora mērīšana.
- Vadības panelis ir aprīkots ar kravas dakšu pacelšanas cilpām un kāju statīviem
- Slēdzamas durvis

TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlielni
- Paredzēta sadalīkopņu sistēmai 630A
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 195kg
- Aizsardzība pret īssavienojumu $I_{cf} = 25 \text{ kA}$
- Marķēta ar CE zīmi



**SATEMA BALTIC SIA**

Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169

Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728

e-mail aigars.germanis@satema.lvwww.satema.lvSATEMA Norvēģija
SATEMA Zviedrija
SATEMA Baltija

ZFSF 400/31/3322-42

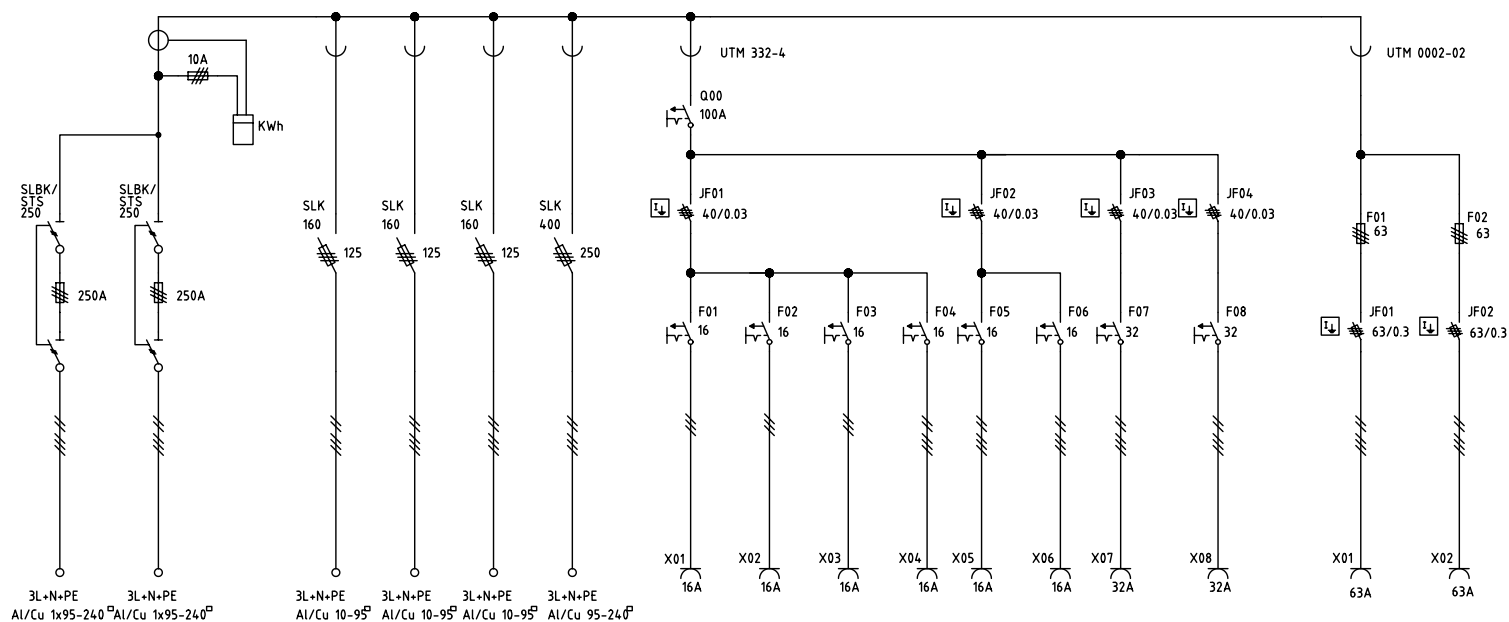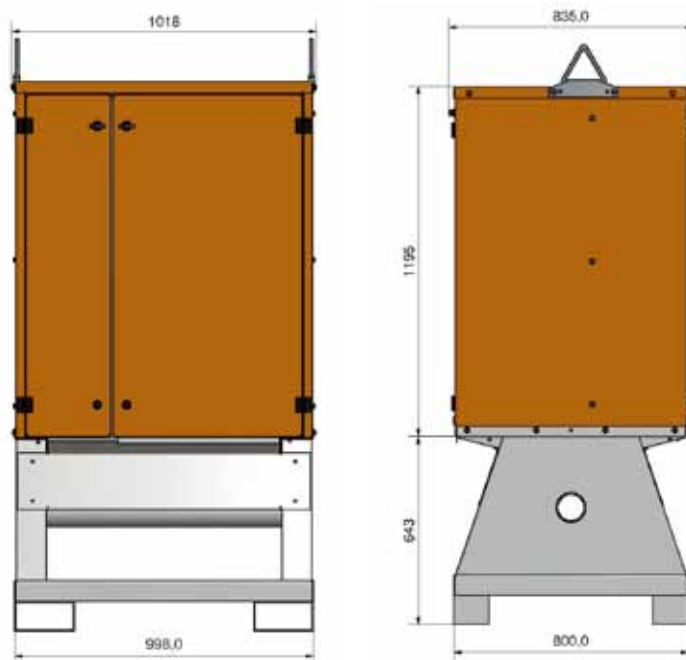

Ienākošā	Nemainīga izvade	Nemainīga izvade	Izvadi	Izvadi	Izvadi	Izvadi	RCD	RCD
Drošinātājs NH1	Drošinātājs NH00	Drošinātājs NH1-2	Schuko tipa 2 polu kontaktrozete 230V	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V	CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V		
2x200A	125A	250A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
2	3	1	3	3	2	2	4	2

SATEMA BALTIC SIA

Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169

Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728

e-mail aigars.germanis@satema.lv
www.satema.lv

SATEMA Norvēģija
SATEMA Zviedrija
SATEMA Baltija