Būvobjektu elektrosadalnes

ZFSF 160/1/3222-32

APRAKSTS

- Pulverkrāsots alumīnija korpuss, noturīgs pret sālsūdeni
- Monolīta konstrukcija, kas spēj izturēt skarbus ekspluatācijas apstākļus
- Gatavs enerģijas piegādātāja savienojumam. Strāvas transformatora mērīšana.
- Vadības panelis ir aprīkots ar kravas dakšu pacelšanas cilpām un kāju statīviem
- Vadības panelis ir divpusējs ar ienākošo un izejošo pusi.
- Slēdzamas durvis
- Moduļa sloti = 11

TEHNISKIE DATI

- Ierīce ir izgatavota un pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 61 439-4
- Automātslēdži ar C-tipa raksturlīkni
- Paredzēta sadalkopņu sistēmai 400A
- Aizsardzības klase IP44
- Svars: 109kg
- Aizsardzība pret īssavienojumu Icf = 25 kA
- Marķēta ar CE zīmi



01.21

SATEMA BALTIC SIA
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv

ZFSF 160/1/3222-32

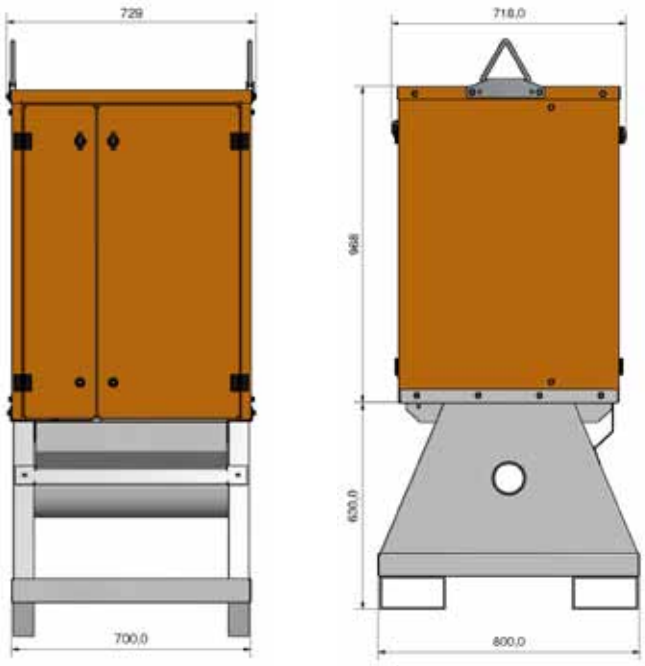

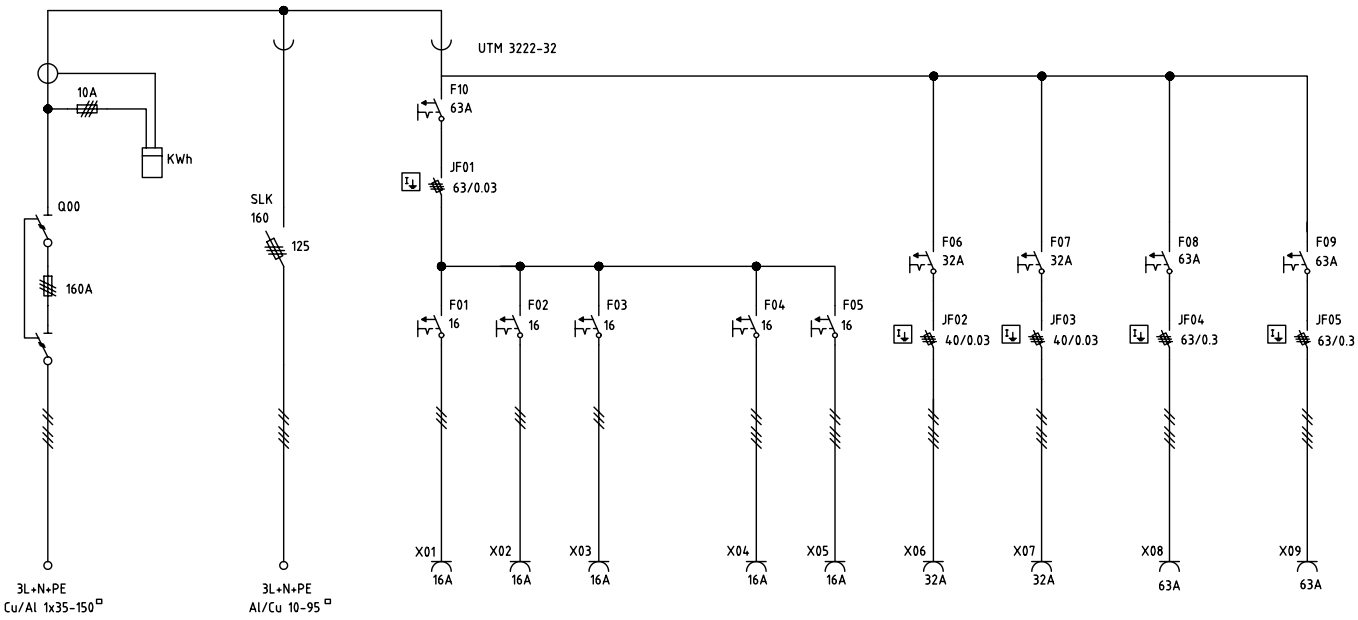

Modelis	Fiksēta Ienākošā Drošinātājs NHOO 160A	Nemainīga izvade Drošinātājs NHOO 160A	Izvadi Schuko tipa 2 polu kontaktrozete 230V 16A	Izvadi CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V 16A	Izvadi CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V 32A	Izvadi CEE tipa 5 polu kontaktrozete 400V 63A	RCD 0,03A	RCD 0,3A
ZFSF 160/1/3222-32	1	1	3	2	2	2	3	2

01.21

SATEMA BALTIC SIA
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv